


Pflegeanleitung für PANDOMO Terrazzo Böden

Um die Strapazierfähigkeit des Terrazzo-Bodens zu erhöhen empfehlen wir folgendes Pflegesystem:

1. MN GRUNDREINIGER

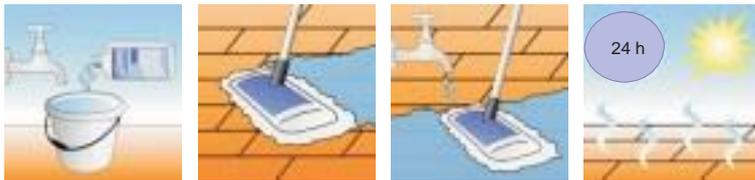

Produkt mit Wasser
1:10 verdünnen

Boden feuchtnass
wischen

Mit frischem Wasser
gut nachwaschen

Fläche trocknen
lassen

Grundreinigung mit MN Grundreiniger durchführen.

2. FLECKSTOP W



Bitte beachten!

Produkt in Wanne
oder Eimer umfüllen

Mit Wischer gleich-
mäßig auftragen

Zweimaliger
Auftrag Fleckstop W

Auftrag von Fleckstop „W“ 2 x
Nach dem Abtrocknen des 1. Auftrags
wird der 2. Auftrag aufgebracht.

3. PORENFÜLLER



Nach 1-2 Stunden wird der Porenfüller 1-malig auftragen.
(Fleckstop W muss oberflächlich abgetrocknet sein)

4. EINPFLEGE MATT ODER GLÄNZEND



2-maliger Auftrag Einpflege Matt oder Glänzend.

Erster Auftrag
Einpflege Matt oder
Einpflege Glänzend

Einpflege ca. 1-2
Stunden trocknen
lassen-Oberfläche
muss abgetrocknet
sein

Zweiter Auftrag
Einpflege Matt oder
Einpflege Glänzend

EINPFLEGE MATT ODER GLÄNZEND

Zwischen dem ersten und dem zweiten Auftrag der MATT- oder GLANZVERSIEGELUNG muss, je nach Trocknungsbedingungen, mindestens eine Wartezeit von ca. 4 Stunden berücksichtigt werden, gemessen bei ca. 20° C Raumtemperatur und bei ca. 60% Luftfeuchtigkeit.

Die Begehbarkeit des Bodens ist dann nach weiteren 12 Std. gegeben, dabei den Boden in den ersten Tagen schonend behandeln.

Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung der eingepflegten Flächen wird der **Unterhalts- und Repairreiniger** verwendet. Zuerst mit dem Besen oder mit der Bürstenseite des Staubsaugers Schmutz und Sand entfernen, da beides wie Schleifpapier wirkt. Die Reinigung mit dem Unterhalts- und Repairreiniger kann maschinell erfolgen.

5. UNTERHALTS- UND REPAIRREINIGER



Unterhalts- und Repairreiniger verdünnen:
ca. 50 g auf 8 L Wasser



Die Fläche nebel-feucht wischen



Trocknen lassen und nicht mit klarem Wasser nachwischen

Unterhalts- und Repairreiniger verdünnen und die Fläche nebelfeucht wischen. Trocknen lassen und nicht nachwischen.

Grundreinigung

Bei hartnäckigen Verschmutzungen der Bodenflächen, die nicht mit einer regelmäßigen Pflege – wie oben beschrieben – zu entfernen sind, wird eine Grundreinigung empfohlen. Hierzu ist der **VERSIEGELUNGS-ENTFERNER** zu verwenden.


6. VERSIEGELUNGS-ENTFERNER



Versiegelungs-entferner im Misch-verhältnis 1 : 5 mit Wasser verdünnen



Reinigungslösung mit einem Bodenwischer als flüssigen Film auftragen



10 Min einwirken lassen



Oberfläche mit einer weichen Bürste oder einem weißen/beigen Pad (Eintellermaschine) behandeln bis sich der Schmutz löst

Versiegelungsentferner verdünnen, auftragen, 10 Min einwirken lassen, danach mit einer weichen Bürste oder einem weißen oder beigen Pad (Eintellermaschine) behandeln bis sich der Schmutz löst.

Wir empfehlen Ihnen für die Durchführung die Zusammenarbeit mit einem autorisierten PANDOMO® Systempartner.